MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA SMC

UNIDAD DE CONTROL

UC-4S

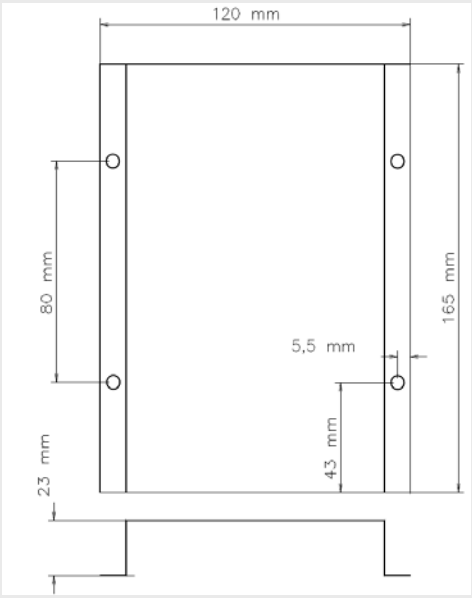

BUS SISTEMA SMC		TIPO	CABLE	DISTANCIA
General	Datos	Serie, 8 bits	1 x 1,5 mm²+ p	Hasta 3.000 m (suma de cable)
	Audio	+1 dB, 30 Ω	1 x 1,5 mm²+ p	Hasta 1.000 m (recorrido máximo)
	Alimentación	24 Vcc	2 x 2,5 mm²	Hasta 1.000 m (según consumo)
Local	Lámpara	24 Vcc	3 x 0,5 mm²	Hasta 20 m
	Pulsador	Línea resistiva	2 x 0,5 mm²	Hasta 20 m
	Intercomunicador	+ 1 dB, 30 Ω	1 x 0,22 mm²+ p 3 x 0,5 mm²	Hasta 20 m

...

ESPECIFICACIONES

- ✓ Electrónica de control que establece la señalización de datos entre una de las 4 habitaciones y la central.
- ✓ Conexión de mecanismos PT-1CF, U-PT, U-PB, PT-1BF, etc.
- ✓ Conexión de lámparas de pasillo LP-2F y LP-4F.
- ✓ Instalación de superficie.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	UC-4S
Alimentación	24 Vcc
Consumo en reposo	45 mA
Consumo en comunicación	200 mA
Dimensiones	165 x 120 x 23 mm
Acabado	Metálico color gris
Conexionado alimentación	2 hilos a central y elementos activos
Conexionado datos	1 hilo + pantalla a central y elementos activos

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SISTEMA SMC

UNIDAD DE CONTROL

UC-4S

GUÍA DE INSTALACIÓN

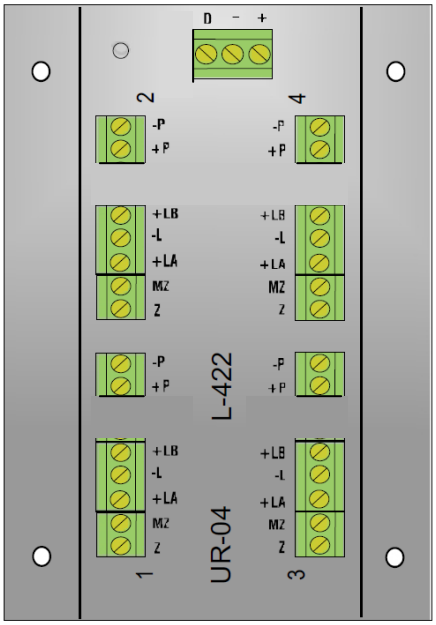

PARA CADA UNA DE LAS 4 ZONAS

+	Alimentación 24 Vcc (+)
-	Alimentación 24 Vcc (-)
D	Datos
Z	Activación de llamadas
MZ	Común de activación de llamadas
+LA	Positivo lámpara de llamada
-L	Negativo común de las lámparas
+LB	Positivo lámpara de presencia
+P	Positivo apertura puerta

ESQUEMA DE CONEXIONADO